


### COLONNETTE HEXAGONALE FILETEE/TARAUDEE M2,5 ET M3

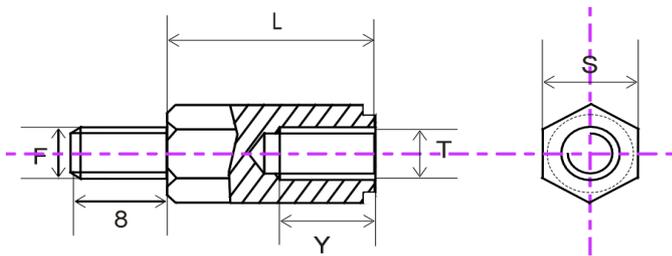


**Code Matière :**  
 xx = 06 PA 6.6 Noir

**Température d'utilisation:**  
 Env. 110 °C


Dimensions	Longueurs	Y	GT 06	Références	
S = 5 T = M2,5	5 mm	3,5	53	210625050005	
	6 mm	4	53	210625050006	
	7 mm	5	53	210625050007	
	8 mm	6	53	210625050008	
	9 mm	7	53	210625050009	
	10 mm	8	53	210625050010	
	11 mm	9	54	210625050011	
	12 à 20 mm	10	54	210625050012 à 20	
	21 à 30 mm	10	63	210625050021 à 30	
	31 à 40 mm	10	65	210625050031 à 40	
	41 à 45 mm	10	66	210625050041 à 45	
	S = 5,5 T = M3	5 mm	3	53	210630055005
		6 mm	4	53	210630055006
7 mm		5	53	210630055007	
8 mm		6	53	210630055008	
9 mm		7	53	210630055009	
10 mm		8	53	210630055010	
11 mm		9	54	210630055011	
12 à 20 mm		10	54	210630055012 à 20	
21 à 29 mm		10	58	210630055021 à 29	
30 à 40 mm		10	60	210630055030 à 40	
41 à 50 mm		10	62	210630055041 à 50	
51 à 60 mm		10	64	210630055051 à 60	
S = 6 T = M3		5 mm	3	51	210630060005
	6 mm	4	51	210630060006	
	7 mm	5	51	210630060007	
	8 mm	6	51	210630060008	
	9 mm	7	51	210630060009	
	10 mm	8	51	210630060010	
	11 mm	9	53	210630060011	
	12 à 20 mm	10	53	210630060012 à 20	
	21 à 30 mm	10	58	210630060021 à 30	
	31 à 40 mm	10	60	210630060031 à 40	
	41 à 50 mm	10	62	210630060041 à 50	
	51 à 60 mm	10	64	210630060051 à 60	

LIVRABLE UNIQUEMENT EN PA66 NOIR !

Les longueurs indiquées dans les tableaux se déclinent par mm entier. Les longueurs avec décimale par ex. 7,5 mm sont réalisables sur demande. Autres dimensions sont également réalisables sur demande.



**COLONNETTE HEXAGONALE FILETEE/TARAUDEE M3 A M5**

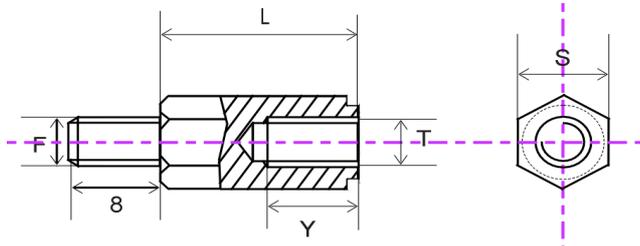

**Code Matière :**  
 xx = 06 PA 6.6 Noir

**Température d'utilisation:**  
 Env. 110 °C

Dimensions	Longueurs	Y	GT 06	Références
S = 8 T = M3	6 mm	4	55	210630080006
	7 mm	5	55	210630080007
	8 mm	6	55	210630080008
	9 mm	7	55	210630080009
	10 mm	8	55	210630080010
	11 mm	9	55	210630080011
	12 à 20 mm	10	55	210630080012 à 20
	21 à 30 mm	10	57	210630080021 à 30
	31 à 40 mm	10	61	210630080031 à 40
	41 à 50 mm	10	62	210630080041 à 50
	51 à 60 mm	10	67	210630080051 à 60
S = 8 T = M4	5 mm	3	54	210640080005
	6 mm	4	54	210640080006
	7 et 8 mm	5	54	210640080007 et 8
	9 mm	6	54	210640080009
	10 mm	7	54	210640080010
	11 mm	8	54	210640080011
	12 mm	9	54	210640080012
	13 à 20 mm	10	54	210640080013 à 20
	21 à 30 mm	10	56	210640080021 à 30
	31 à 40 mm	10	60	210640080031 à 40
	41 à 50 mm	10	62	210640080041 à 50
51 à 60 mm	10	66	210640080051 à 60	
S = 10 T = M5	10 et 11 mm	7	57	210650100010 et 11
	12,13 et 14 mm	9	57	210650100012,13 et 14
	15 à 20 mm	10	57	210650100015 à 20
	21 à 30 mm	10	66	210650100021 à 30
	31 à 40 mm	10	69	210650100031 à 40
	41 à 50 mm	10	71	210650100041 à 50
	51 à 60 mm	10	74	210650100051 à 60
	61 à 65 mm	10	76	210650100061 à 65

UNIQUEMENT LIVRABLE EN PA66 NOIR I

Les longueurs indiquées dans les tableaux se déclinent par mm entier. Les longueurs avec décimale par ex. 7,5 mm sont réalisables sur demande. Autres dimensions sont également réalisables sur demande.